




INSTALLER UNE VMC AUTOREGLABLE

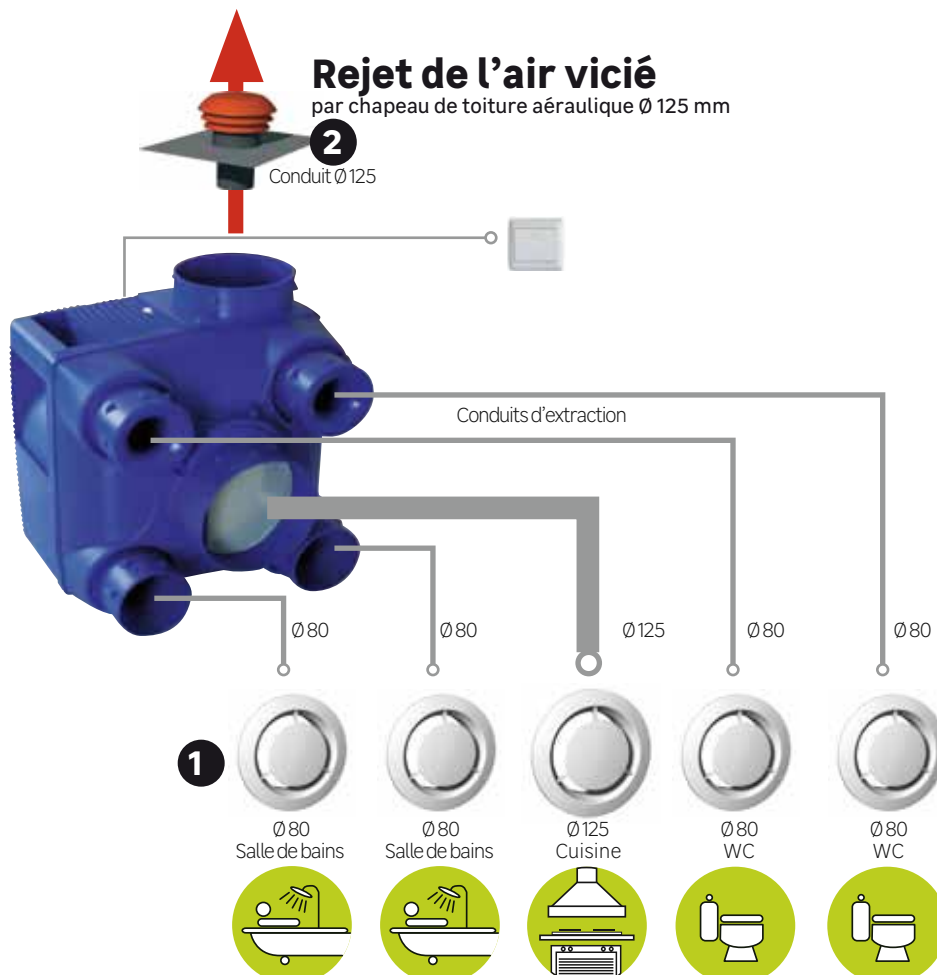

Entrées d'air pour l'apport d'air neuf

A installer dans les pièces à vivre : séjour, bureau, chambres

2 FOIS MOINS DE BRUITS
EXTÉRIEURS PERÇUS



Standard couleur blanche
(15, 22 ou 30 m³/h)

677 061 14



Standard couleur marron
(15, 22 ou 30 m³/h)

677 061 00



Standard acoustique -3 dB(A)
(22 ou 30 m³/h)

677 060 93

Guide pour le dimensionnement des entrées d'air

Type de logement	Nombre et débit (m³/h) des entrées d'air	
	Pour le séjour	Par chambre
T2	2 x 30	1 x 30 ou 2 x 15
T3	2 x 30	1 x 30 ou 2 x 15
T4	1 x 45 ou 2 x 22	1 x 30 ou 2 x 15
T5	1 x 45 ou 2 x 22	1 x 30 ou 2 x 15
T6+	1 x 45 ou 2 x 22	1 x 22

L'assistance
téléphonique

Nos experts sont disponibles 7j/7
de 8h à 19h au **0 810 634 634** Service 0,05 € / appel + prix appel

			Réf. Leroy Merlin	Quantité
1 Bouches d'extraction Pour extraire l'air des pièces humides Ø 125 mm pour la cuisine Ø 80 mm pour la salle de bains et le WC		DESIGN Design Ø 125 mm	677 068 35	_____
		Design Ø 80 mm	677 068 42	_____
		BE Ø 125 mm	677 068 91	_____
		BE Ø 80 mm	677 069 05	_____
		BIE Ø 125 mm	677 067 65	_____
		BIE Ø 80 mm	677 067 72	_____
		Commutateur grande vitesse pour cuisine	677 059 11	_____

Silencieux A intercaler entre 2 longueurs de conduit pour une réduction de 6 dB(A)		4 FOIS MOINS DE BRUIT PERÇU À LA BOUCHE	Ø 80 mm	677 059 74	_____
			Ø 125 mm	677 059 60	_____

2 Chapeau de toiture Pour le rejet de l'air à l'extérieur		FORTEMENT RECOMMANDÉ	Couleur tuile Ø 125 mm	677 059 95	_____
			Couleur ardoise Ø 125 mm	677 059 81	_____

Conduits souples Ø 80, 125 mm Longueur 6 ou 20 m		Standard Long 6 m - Ø 80 mm	677 067 51	_____
		Long 6 m - Ø 125 mm	677 067 30	_____
		Spécial chantier Long 20 m - Ø 80 mm	677 067 16	_____
		Spécial chantier Long 20 m - Ø 125 mm	678 101 20	_____
		Renforcé Long 6 m - Ø 80 mm	677 067 02	_____
		Long 6 m - Ø 125 mm	677 066 95	_____

Accessoires de raccordement • Colliers fils mono-diamètre • Collier plat multi-diamètre de 50 à 172 mm • Bande adhésive largeur 50 mm pour assurer le maintien et une bonne étanchéité • Manchons pour raccorder 2 longueurs de conduit			Ø 80 mm (lot de 4)	677 065 55	_____
			Ø 125 mm (lot de 2)	677 065 34	_____
		PRATIQUE	Ø 52 à 172 mm	677 065 73	_____
		ÉTANCHÉITÉ	Aluminium (L 10 m)	677 064 22	_____
			Aluminium (L 50 m)	677 064 15	_____
			PVC épais (L 33 m)	677 064 01	_____
		Acier galvanisé	Ø 80 mm	677 065 06	_____
			Ø 125 mm	677 064 85	_____